

## CHIMENEA CENTRAL

Llars de foc dissenyades per col·locar al mig d'una sala d'estar, respectant sempre les distàncies de seguretat amb relació als elements que s'hi disposin al voltant. El model Uxia es fabrica sota demanda, i les mides varien en funció de les necessitats plantejades i el tipus d'aparell. Mòdul inserible de la sèrie G per escollir. Demaneu pressupost.

Chimeneas diseñadas para colocar en el centro de un salón. Es imprescindible respetar las distancias de seguridad respecto a los elementos que dispongamos a su alrededor. El modelo Uxia se fabrica bajo demanda, y las medidas varían en función de las necesidades y del tipo de aparato. Insertable de la Serie G a escoger. Solicite presupuesto.

Cheminées conçues pour être installées au centre d'un salon. Il est indispensable de respecter les distances de sécurité par rapport aux éléments disposés alentours. Le modèle Uxia est fabriqué sur commande, et les dimensions varient en fonction des besoins et du type d'appareil. Module de la série G à choisir. Demander un devis.

Fireplaces designed to be placed in the centre of a room. It is essential to maintain safety distances from other elements in the vicinity. The Uxia model is made to order, and the measurements vary according to the requirements and type of apparatus. G-series insertable model of your choice. Please ask for a quotation.


Lareiras desenhadas para colocar no centro da sala. É imprescindível respeitar as distâncias de segurança relativamente aos elementos que existirem ao redor. O modelo Uxia é fabricado por pedido e as medidas variam em função das necessidades e do tipo de aparelho. Módulos Inserts da Série G a escolher. Peça um orçamento.

Caminetti disegnati per essere collocati al centro di una stanza. È imprescindibile rispettare le distanze di sicurezza rispetto agli elementi presenti nelle vicinanze. Il modello Uxia si costruisce solo su richiesta, e le dimensioni variano in funzione delle necessità e del tipo di apparato. I moduli della serie G sono anche disponibili come accessori aggiuntivi per questo modello. Chieda un preventivo.




## X-1275 GISELLE 100

REND. 73,4%  
Pn 17,1 kw  
CO al 13% O<sub>2</sub> = 0,16%  
C.H. 4,9 kg  
UNE-EN 13240  
Peso 250 kg  
VOL. 2,28 m<sup>3</sup>

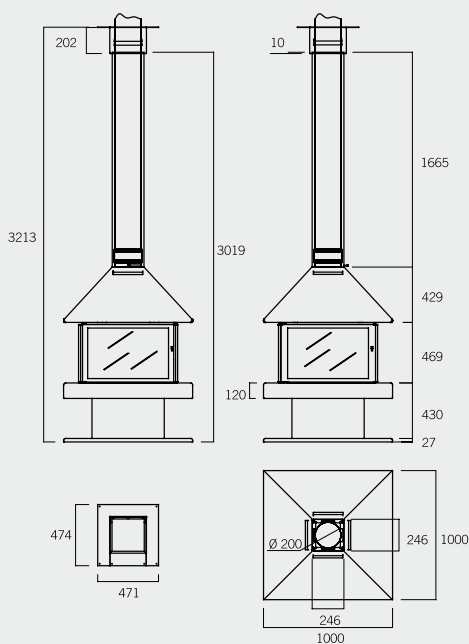

## ELEMENTOS OPCIONALES





# CHIMENEAS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Fabricades en xapa d'acer laminada en fred de 2, 3 o 4 mm, segons la zona de la llar. Equipades a l'interior amb plafons de maons refractaris armats, plaques de fundició o plaques d'acer inoxidable refractari, segons el model. Totes les llars disposen de control de combustió mitjançant registre primari i/o secundari (neteja del vidre), i alguns models incorporen clau de tiratge a la sortida de fums. A més, inclouen una graella per al caliu i una safata per recollir la cendra (excepte els models D-5 i D-6). El coll de connexió de sortida de fums és desmuntable. Tots els models se serveixen amb tapatub i coronament de sostre, per a una alçada màxima terra-sostre de 270 cm (alguns models fins a 300 cm). El vidre és, en tots els casos, vitroceràmic (750 °C). Les llars són desmuntables, per tal de facilitar-ne el transport i la col·locació, i ajustables al nivell de les parets a les quals s'adossen. Atenció: com a mesura de precaució, en alguns models l'espai del peu no es pot fer servir per emmagatzemar-hi combustibles.

Fabricadas en chapa de acero laminada en frío de 2, 3 o 4 mm, según la zona de la chimenea. Equipadas en el hogar con paneles de ladrillo refractario armado, placas de fundición o placas de acero inoxidable refractario, según modelo. Todas disponen de control de combustión a través de registro primario y/o secundario (limpieza del cristal), y algunos modelos cuentan con llave de tiro en la salida de humos. Disponen también de parrilla para brasas y de cenicero (excepto los modelos D-5 y D-6). El cuello de conexión de salida de humos es desmontable. Todos los modelos se sirven con tapatubos y remate de techo, para una altura máxima de suelo-techo de 270 cm (algunos modelos hasta 300 cm). El cristal es, en todos los casos, vitrocerámico (750 °C). Las chimeneas son desmontables para facilitar su transporte y colocación, y, además, ajustables al nivel de la/s pared/es a las que se adosan. Atención: como medida de precaución, el hueco del pie que presentan algunos modelos no puede utilizarse para almacenar combustibles.

Fabriquées en tôle d'acier laminée à froid 2, 3 ou 4 mm, selon l'endroit de la cheminée. Équipées dans le foyer de panneaux de briques réfractaires armées, de plaques de fonte ou de plaques en acier inoxydable réfractaire, selon les modèles. Toutes disposent d'un contrôle de combustion par le biais d'un registre primaire et/ou secondaire (nettoyage de la vitre), et certains modèles sont équipés d'une clé de tirage à la sortie de fumées. Elles comptent aussi une grille à braises et un cendrier (sauf les modèles D-5 et D-6). Le conduit de raccordement de la sortie de fumées est démontable. Tous les modèles sont fournis avec cache tuyaux et chapeau de finition, pour une hauteur maximale sol-plafond de 270 cm (certains modèles jusqu'à 300 cm). Dans tous les cas, la vitre est en vitrocéramique (résistance jusqu'à 750 °C). Les cheminées sont démontables pour en faciliter le transport et l'installation ; en outre, elles s'adaptent au(x) mur(s) contre lesquels on les installe. Attention: par mesure de précaution, il vaut mieux ne pas stocker de combustibles dans la cavité que présente le pied de certains modèles.

Made of cold-rolled steel plate of 2, 3 or 4 mm according to the part of the fireplace. The hearth is equipped with panels of reinforced firebrick, cast iron plates or refractory stainless steel plates, according to the model. All models have combustion control by primary and/or secondary registers (to make it easier to clean the glass), and some have a baffle control in the flue connection. They also have an ember grille and an ashpan (except models D-5 and D-6). Detachable flue connection collar. All models are supplied with flue cover and ceiling trimming, for a maximum floor-to-ceiling height of 270 cm (some models up to 300 cm). Ceramic glass tempered to 750 °C in all models. The fireplaces can be dismantled for easier transportation and fitting, and are also adjustable to the level of the wall(s) to which they are fitted. Note: as a precautionary measure, the space in the stand of some models cannot be used to store certain fuels.

Fabricadas em chapa de aço laminada a frio de 2, 3 ou 4 mm, conforme a zona da lareira. Apresentam o fogão equipado com painéis de tijolo refractário armado, placas de fundição ou placas de aço inoxidável refractário, conforme o modelo. Todas dispõem de controle de combustão através de registro primário e/ou secundário (limpeza do vidro) e alguns modelos contam com chave de deflexão na saída de fumos. Dispõem também de grelha de brasas e recipiente para cinzas (exceto os modelos D-5 e D-6). O pescoço de ligação da saída de fumos é desmontável. Todos os modelos se apresentam com cobre-tubo e remate de tecto, para uma altura máxima do solo ao tecto de 270 cm (alguns modelos, até 300 cm). Todos os modelos dispõem de vidro vitrocerâmico, resistente a uma temperatura máxima de 750 °C. As lareiras são desmontáveis para facilitar o transporte e a colocação e, além disso, são também ajustáveis ao nível da(s) parede(s) em que forem colocadas. Atenção: como medida de precaução, o orifício do suporte de alguns modelos não pode ser utilizado como local de armazenamento de combustíveis.

Costruiti in acciaio di spessore di 2, 3 o 4 mm, a seconda della parte del caminetto interessata. Composti all'interno da pannelli di mattone refrattario, lastre di ghisa o lastre di acciaio inossidabile refrattario, a seconda del modello. Tutti dispongono di un controllo di combustione attraverso registri primari e/o secondari (per agevolare la pulizia del vetro), e alcuni modelli dispongono di una valvola di tiraggio all'uscita del fumo. Dispongono anche di griglia e cenenario (eccetto i modelli D-5 e D-6). Il collarino d'uscita del fumo è smontabile. Tutti i modelli vengono serviti con copritubo e placca a soffitto, per un'altezza massima di 270 cm (alcuni modelli fino a 300 cm). Il vetro è in tutti i casi vitroceramico (750 °C). I caminetti sono smontabili per facilitare il trasporto e l'installazione, sono adattabili alla conformazione delle pareti sulle quali vengono ad essere collocati. Attenzione: per precauzione lo spazio alla base del caminetto lasciato da alcuni modelli non può essere utilizzato come legnaia.